

COLLECTION PALERME

SÉRÉNITÉ

«Portes»

PMRisable



+Produit+



GAIN DE TEMPS À LA POSE

Meubles montés



PRÉHENSION FACILITÉE

par poignée en applique



FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

Système SOFT-CLOSE



ESTHÉTIQUE IMPECCABLE

Corps et façades assortis



Facile à monter et démonter

Décrochage facilité par simple pression sur la lamelle de la suspente murale.

Nouveaux décors - Nouvelle poignée


3 décors UNIS



Blanc Brillant
EG



Blanc Brillant
HYDRO EG



Graphite

NEW

Avec plus-value

3 décors BOIS



Razor Blanc



Chêne Bardolino
Naturel



Razor Ceniza

NEW

NEW

GARANTIE

2 ans

Sélection
HLM
2019-2020

www.meublesneova.com

BP 91981 49319 CHOLET CEDEX - Tél. 02 41 75 24 75 - Fax 02 41 64 10 50

néova
CUISINES & BAINS

04/10/2019



DESCRIPTIF TECHNIQUE

ÉCLAIRAGE :

Applique : led 3W, Classe II IP44. Température «lumière du jour». Métal Chromé Brillant.
(+ voir autres modèles en page 51 de notre catalogue PALERME).

MIROIR :

Miroir panoramique, H1042 mm, ép. 3 mm, contrecollé sur PPSM* blanc ép. 16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique.

PLAN VASQUE : Résine de synthèse cubique (à prévoir avec robinetterie à tirette déportée) : Coloris blanc, ép. 80 mm, prof. 540 mm, vasque intégrée (double vasque en L120 cm et L140 cm). Livré avec trop-plein.

MEUBLE SOUS-VASQUE :

H600 x P536 mm. Corps et façades réalisés en PPSM décor assorti, ép. 16 mm avec chants plaqués assortis. Fermeture progressive. Étagère sur toute la largeur. Façades avec pré-perçages poignées. Poignées incluses (en métal chromé brillant, L190 mm, entraxe 128 mm, modèle P027).

CHARNIÈRE :

Freinée, Ø 35 mm, ouverture 100°.

ASSEMBLAGE :

Tourillonné collé.

EN OPTION :

Lot de 2 pieds H170 mm, réglables + 25 mm maxi, PVC aspect chromé brillant.

COMPLÉMENTS :

Colonnes, meubles hauts et façades de baignoire à retrouver en pages 57 et 59 de notre catalogue PALERME.

APPLIQUE



APPLIQUE LEDS

Température «Lumière du jour» - 230V - Classe II IP44. Métal chromé brillant

Dimensions (L x P x Ep en mm)	Puissance éclairage	Réf.
150 x 110 x 14	3W, 145 lm	A2305637

Étiquetage énergétique



Tolérances plan vasque

Planéité	inférieure à 3 mm
Rectitude	inférieure à 2 mm
Dimensionnelle	0 / +3 mm

PLAN VASQUE

RÉSINE DE SYNTHÈSE CUBIQUE*

Longueur (mm)	Dimensions cuve(s) (en mm)	Réf.
602 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A0607542
702 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A0607504
802 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A0607511
NEW 902 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A2341154
1202 - 2 cuves	L430 x P370 x H120	A0607528
1402 - 2 cuves	L430 x P370 x H120	A0607535

INFO !
Dans le cadre de la mise en oeuvre PMR **INSTALLATION OBLIGATOIRE** avec paire de consoles et siphon extra-plat (cf. ci-contre).

⁽¹⁾ Prévoir 2 paires de consoles

* Cf. tolérances ci-dessus.

Meuble SOUS-VASQUE

SOUS-VASQUE «PORTES»

H600 mm - Prof. 536 mm - Livré MONTÉ




600 2 portes



700 2 portes



800 2 portes



900 3 portes

Décor	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Blanc Brillant	A0607009B	A0607054B	A0607108B	A2358046
Graphite	A2340812	A2340881	A2340959	A2358053
Ch. Bardolino Naturel	A2309178B	A2309185B	A2309192B	A2358060
Razor Blanc	A2340829	A2340898	A2340966	A2358077
Razor Ceniza	A2340836	A2340904	A2340973	A2358084
Blanc Brillant HYDRO	A2340799	A2340867	A2340935	A2358091

* Possible aussi en 1200 4 portes ou 1400 4 portes. Dans ce cas, prévoir 2 x 600 2 portes ou 2 x 700 2 portes.

OPTION

LOT DE 2 PIEDS RÉGLABLES H170 mm

Réf.
A0606729

MIROIR PANORAMIQUE

AVEC APPLIQUE OU BANDEAU LUMINEUX



Dimensions (L en mm)	Réf.
600	A0508436
700	A0508443
800	A0579887
NEW 900	A0583372
1200*	A0508450

* Si applique, en prévoir 2.

COMPLÉMENTS PLAN VASQUE

PAIRE DE CONSOLES, pour fixation murale


Désignation	Réf.
Paire de consoles métal H110 x L450 mm	A0606736
Paire de consoles porte-serviettes	A0606705

SIPHON EXTRA-PLAT

Hyper flexible. Installation en position horizontale ou verticale.

Dimensions (en mm)	Réf.
L275 x H64 x Ep63	A0606712

Mémo technique

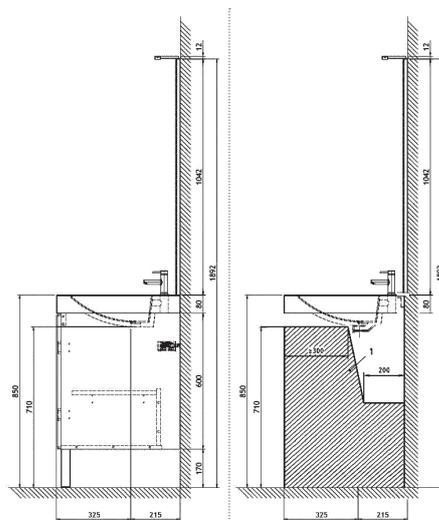

1- Ensemble non PMR

2- Ensemble devenu PMR

* Hauteur d'évacuation : 640 mm