

PRIMO

Meuble de Salle de Bains

P460

livré monté



Focus



Applique LED
Classe II IP44



Plan Vasque Céramique
Blanc



Poignée PVC
Aspect Alu Mat



Pieds réglables
(compris dans le meuble)



Le nuancier

BLANC BRILLANT



BASALTE



ACACIA DE LAKELAND



À savoir

4 DIMENSIONS • 60 - 70 - 80 cm / 2 coulissants
• 120 cm / 4 coulissants

1 PARTIE HAUTE • Miroir panoramique avec applique led

1 PLAN VASQUE • Céramique

Les + produits

MEUBLES MONTÉS



Gain de temps,
rapidité d'installation

SOFT CLOSE



Confort d'utilisation :
fermeture douce
et silencieuse

CORPS ET FAÇADES ASSORTIS



Esthétique
impeccable



le 11/01/2019

néova
CUISINES & BAINS

Descriptif technique

ÉCLAIRAGE :

- Applique led 3W, Classe II IP44, lumière froide.

MIROIR :

- Miroir panoramique, H1042 mm, ép. 3 mm, contrecollé sur PPSM* blanc ép. 16 mm.

PLAN DE TOILETTE :

- Plan vasque céramique, coloris blanc, ép. 19 mm, prof. 460 mm avec vasque intégrée (double vasque en L1210 mm). Livré avec trop-plein.

MEUBLE SOUS-VASQUE :

- Corps et façades réalisés en PPSM* décor assorti, ép. 16 mm avec chants plaqués assortis. Façades avec pré-perçage poignée(s).

POIGNÉE :

- PVC aspect Alu Mat, L142 mm, entraxe 96 mm (P061).

TIROIR :

- Freiné.

LOTS DE 2 PIEDS :

- H250 mm, réglable (+ 15mm).


ASSEMBLAGE :

- Tourillonné collé.

* PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé.

Configuration des Ensembles Complets

L60 cm



L70 cm



L80 cm



L120 cm



Ens. **L60 cm** composé de :

- 1 x Applique Led
- 1 x Panneau miroir
- 1 x Plan céramique 1V
- 1 x S/Vasque 2 coulissants (dont 2 pieds)

Ens. **L70 cm** composé de :

- 1 x Applique Led
- 1 x Panneau miroir
- 1 x Plan céramique 1V
- 1 x S/Vasque 2 coulissants (dont 2 pieds)


Ens. **L80 cm** composé de :

- 1 x Applique Led
- 1 x Panneau miroir
- 1 x Plan céramique 1V
- 1 x S/Vasque 2 coulissants (dont 2 pieds)

Ens. **L120 cm** composé de :

- 2 x Applique Led
- 1 x Panneau miroir
- 1 x Plan céramique 2V
- 2 x S/Vasque 2 coulissants (dont 2 pieds)

Mémo technique

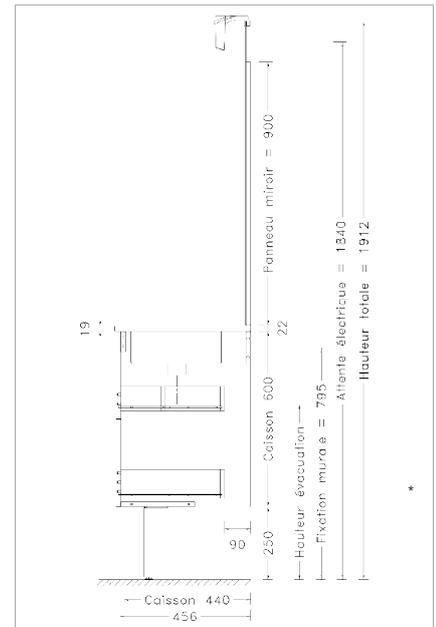


* Hauteur d'évacuation : 620 mm

• Cotes utiles à la pose :

- La hauteur de l'attente électrique,
- La hauteur de fixation murale du meuble sous-vasque,
- La profondeur du vide-sanitaire.

Réglementation relative à l'électrification

Installation en salles de bains

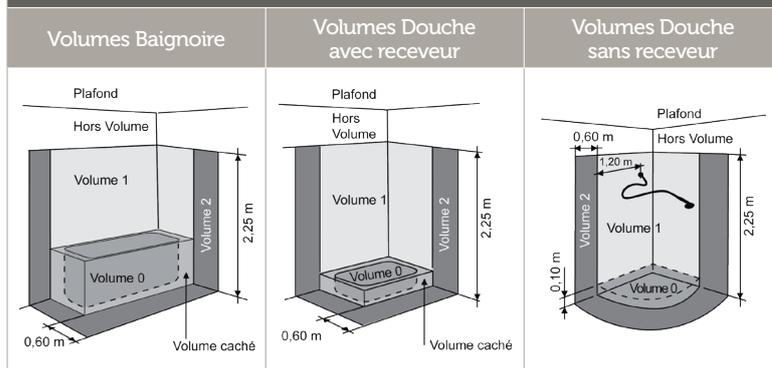

Tous nos produits électriques sont conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux normes NF EN 60598-1 et NF EN 60598-2-1.

Tous les luminaires de la gamme Palerme sont de classe II et IP24 ou IP44. Ils doivent donc être installés dans le volume 2 ou hors volume, conformément à la norme NF C 15-100. Ils ne peuvent pas être installés dans les volumes 0, 1 et le volume caché.

Indice de protection (IP)

Cet indice comporte de 2 chiffres :

- le premier correspond à la protection contre une intrusion de corps étrangers solides, avec une graduation de 0 à 6.

- le deuxième correspond à la protection contre une intrusion de corps étrangers liquides, avec une graduation de 0 à 8.

	Volume 1	Volume 2
Degré de protection	IP X4 minimum	IP X4 minimum
Appareillage	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de Socle de prise de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu • Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation • Socle DCL protégé par DDR 30mA
Matériels d'utilisation (hors chauffe-eau)	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe II et protégé par DDR de 30mA • ou alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu

