

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Côtés, façades : PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués ;

Intérieur* :** PPSM* blanc 16 mm, chants apparents plaqués ;

Assemblage : Vis autotourillonnantes 5x50 ;

Charnières : Freinées, invisibles à rappel automatique, ouverture 95° ;

Poignées : Métal Chromé Brillant P006 ;




DIMENSIONS

1 Porte : 40 et 60 cm


2 Portes : 80 cm

1 Portes relevante : Sur hotte 60 cm


1 Portes relevante : Mini four 60 cm

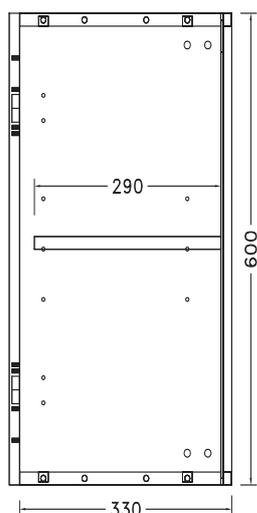

Haut 1 ou 2 portes



Haut sur hotte

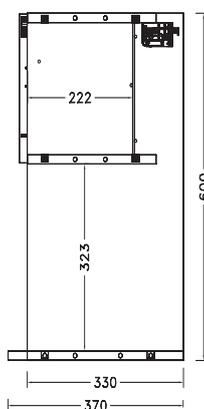

Haut mini-four



Charnière à rappel automatique



Poignée Métal Chromé Brillant

⁽¹⁾ Pour Haut 1200 2 portes : prévoir 2 x 600 1 porte ;

Pour Haut 1200 3 portes : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.

⁽²⁾ Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.

* Panneau de Particules Surfacé Mèlaminé.

***Intérieur : Dos, semelle base, haute et 1/2 étagère.

| CODE | DESCRIPTIF | LARG ⁽¹⁾ | HAUT | PROF |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------|------|
| S08H21040B | Haut 1 Porte | 400 | 600 | 346 |
| S08H21060B | Haut 1 Porte | 600 | 600 | 346 |
| S08H22080B | Haut 2 Portes | 800 | 600 | 346 |
| S08H36060B | Sur hotte 1 Porte relevante | 600 | 260 | 346 |
| S08H31060B ⁽²⁾ | Mini-four 1 Porte relevante | 600 | 600 | 346 |