

# Éclairage LEDS Bandeau Lumineux

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé blanc épaisseur 16 mm, profondeur 160 mm.

Éclairage par spots LED 3W, 170 lumens, blanc chaud, 230V, Classe II IP44.



Zoom Prise



Zoom Interrupteur



Dimensions (L en mm)	Spots
600	2
700	2
800	2
900	2
1200	3
1400	4

SANS PRISE NI INTERRUPTEUR		AVEC PRISE ET INTERRUPTEUR	
Dimensions (L en mm)	Réf.	Dimensions (L en mm)	Réf.
600	A2311379	600	A2311362
700	A2311393	700	A2311386
800	A2311416	800	A2311409
900	A2341710	900	A2341727
1200	A2311355	1200	A2311348
1400	A2311454	1400	A2311447

**LED**

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

A2311379 A2311393  
A2311416 A2341710  
A2311355 A2311454

874/2012

**LED**

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

A2311362 A2311386  
A2311409 A2341727  
A2311348 A2311447

874/2012

## Mémo technique

### RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'ÉLECTRIFICATION EN SALLE DE BAINS

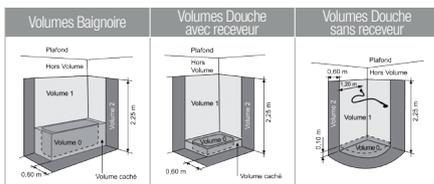

Degré de protection	Volume 1	Volume 2
Appareillage	IP X4 minimum	IP X4 minimum
Matériaux d'utilisation (hors chauffe-eau)	Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu	Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu

Tous nos produits électriques sont conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux normes NF EN 60598-1 et NF EN 60598-2-1.


Tous les luminaires de la gamme Palerme sont de classe II et IP24 ou IP44. Ils doivent donc être installés dans le volume 2 ou hors volume, conformément à la norme NF C 15-100. Ils ne peuvent pas être installés dans les volumes 0, 1 et le volume caché.

Indice de protection (IP)


Cet indice comporte de 2 chiffres :

- le premier correspond à la protection contre une intrusion de corps étrangers solides, avec une graduation de 0 à 6.
- le deuxième correspond à la protection contre une intrusion de corps étrangers liquides, avec une graduation de 0 à 8.

Bandeau lumineux sans prise ni interrupteur



Bandeau lumineux avec prise et interrupteur



## Les Miroirs compatibles

### MIROIR RECTANGULAIRE NON REPOSANT

H. 706 mm - Miroir ép. 3 mm, contrecollé sur panneau mélaminé blanc ép. 16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique.

Dimensions (L en mm)	Réf.
600 x 706	A2356547
700 x 706	A2356554
800 x 706	A2356561
900 x 706	A2356578
1200 x 706	A2356585
1400 x 706	A2356592

### MIROIR PANORAMIQUE

H. 1042 mm - Miroir ép. 3 mm, contrecollé sur panneau mélaminé blanc ép. 16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique.

Dimensions (L en mm)	Réf.
600	A0508436
700	A0508443
800	A0579887
900	A0583372
1200	A0508450
1400	A0586823